


トッパンテレワークブース クローズタイプ

Color Variation




ホワイト
TEV-KV2013




ナチュラル
TEV-KV2100




グレイジュ
TEV-KV005



ダーク
TEV-KV2062



ブラック
TEV-KV7104



外装 (ドア)
TEV-KV7104



内装
TEV-KV7102



天板・棚板
TEV-KV2100



吸音材
マーブルヘキサゴン

※ 外装 (ドア)、内装、天板・棚板、吸音板は、固定の色柄のため変更できません。

製品の特徴

Point 1



ウェブ会議に適した
空間を実現

Point 2



設置場所に合った
5種類の配色

Point 3



抗ウイルス・抗菌
化粧シートを採用

Point 4



屋根付き仕様で
遮音性向上

製品の機能

照明

調光・調色式 LED のダウンラ
イトと、デスク用の調光式LED
照明の2種類の照明を設置

吸音材

机の3面に吸音材を設置し、
音環境を配慮

コンセント

机上に5口設置

換気設備

人感センサーがついた
静音の換気扇を設置

書類棚

デスクの上に書類等を
置ける棚を設置

消火設備

天井に熱感知式の
粉末消火設備を設置

キャスター


移動が簡易なキャスター付き
アジャスターでレベル調整も可能

扉仕様：L勝手
カラー：ナチュラル

扉仕様	L勝手、R勝手 ※図面参照	床	カーペット
製品サイズ	W1200×D900×H2200(mm)	椅子	お客様側にてご用意 (幅800mm以下のカーペット対応の椅子)
製品重量	約200kg	ロット	1台から
標準設備	不燃仕様、ダウンライト、LED照明、吸音材、100Vコンセント5口 換気扇、天板、粉末消火設備	価格	オープン価格
		納期	約2.5ヶ月 ※消防申請の準備に別途一ヶ月ほどかかります。

※詳細についてはお問い合わせください。

図面

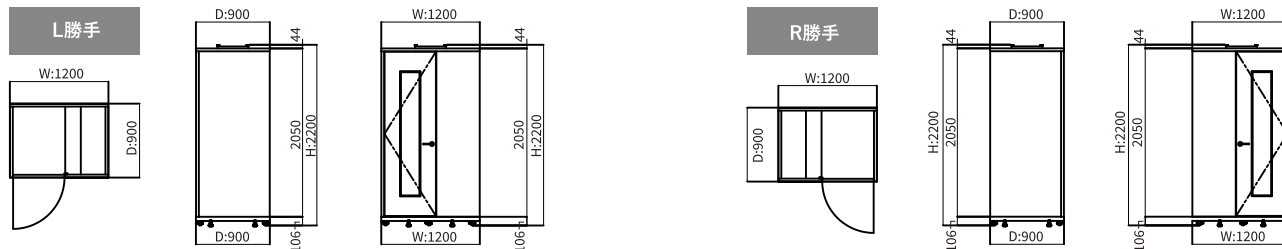

設置に必要な条件

- 天井高は 2400mm 以上必要です。
- 空調が完備されている屋内に設置してください。
- フロアの耐荷重は 1 平方メートルあたり 300kg 以上必要です。
- 100V コンセント 1 口 (標準設備の定格消費電力: 20W) をご用意ください。
- 扉を開閉するためのスペースが必要です。
(ブース入口に最低 1 平方メートルのスペースが必要です)
- 組み立てするためのスペースが 1 台あたり 7 畳程度必要です。
- 賃貸オフィスの場合はビル(オフィス)管理会社に設置確認が必要です。
- 近隣消防署への設置確認・申請が必要です。※下段参照

取り扱い上の注意

下記のような取り扱い及び保管は避けてください。

- 水をかけたり、水気の多い布で拭かないでください。
※ 木質系製品のため、水がしみ込み、傷む恐れがあります。
- 屋外や直射日光が当たる場所で使用または保管しないでください。
- 高温多湿 (40°C超、70%超) の場所で使用または保管しないでください。
- 使用用途に合わせて設置条件を十分に確認した上で使用してください。
- 木材製品は環境温度、湿度による寸法変化が見られますので、速やかにご使用ください。
※ 製品のご使用にあたっては必ず別紙取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

免責事項

- 当社以外の第三者の設計、加工、組立て、施工、管理、メンテナンスなどによる不具合
(例えば、工事中の養生不良に起因する変形・変色・キズ・カビ・表面のツヤ変化、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変形・変色・表面のツヤ変化、同梱部品以外の部品使用による不具合など)
- 本製品又は部品の経年変化 (使用に伴う消耗・摩擦など) や経年劣化 (変形・変色・表面のツヤ変化など、又はこれらに伴う、カビ・汚れ)、その他これらに類する不具合
- 本製品納入後の保管不備による不具合 (例えば、高温多湿の場所での保管・製品保証を超える長期保管・水濡れによる不具合・積み重ねによる不具合・直射日光に暴露されるような保管による場合など)
- 本製品の材料特性上、不可避免的に生じる現象 (例えば、木製品の反り・キズ・色あせ・表面のツヤ変化など)
- 不適切な場所での使用や不適切に使用したことによる不具合 (例えば、一般家庭用を業務用に、屋内用を屋外または屋外に準ずる場所に使用された場合など)
- 建築躯体の変形など本製品以外の不具合に起因する本製品の不具合
- 本製品設置場所の住環境などに起因する結露・腐食・カビ又は反り、隙間、キシミ音などの不具合 (例えば、異常な高温・低温・多湿及び部屋内外の大きな温度差・湿度差または直射日光が長時間あたることによる反り、変色等の不具合など)
- 天災その他不可抗力 (例えば、突風・暴風・豪雨・洪水・高波・地震・落雷・地盤沈下など) による不具合、破損
- 最終ユーザー様自身の組立て・取付け・修理・改造 (必要部品の取外しを含む) に起因する不具合
- 本製品の引渡時において実用化されている技術、知識では予測することが不可能な現象又はこれが原因で生じた不具合
- 犬・猫・鳥・鼠などの動植物に起因する不具合及びキクイムシなどによる虫害
- 本来の使用目的以外の用途で使用された場合、又は使用目的に適さない使用方法で使用された場合の不具合
- 製品納入後の操作誤り、調整不備、又は適切な維持継続を行わなかったことによる不具合
- 犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合
- 本製品の使用により、お客様又は第三者の所有する本製品以外の物品に生じた損傷及びこれに伴って生じたお客様の業務上・営業上の損害は負わないものとする。
- 天災地変、戦争、暴動、輸送機関の事故、疫病、その他の突発事項により、納入遅延、及び、納入不能が発生した場合には、その責は負わないものとする。
- 照明機器や冷暖房機器等の電気機器から発せられる熱、左記に影響される場所に設置されることに起因する不具合
※保証期間経過後の修理・交換などは有料とさせていただきます。

保証期間について

「免責事項」及び「取り扱い上の注意」に反する取り扱いをした場合を除き、製品本体の保証は 1 年間と致します。但し LED ライト、ダウンライト、換気扇、消火設備は、各メーカーの保証書に準ずるものとします。

補償

- 上記「取り扱い上の注意」「保証期間について」に反する取り扱いにより生じた不具合及び「免責事項」については、当社による補償の対象外です。
- 本製品を適用範囲以外の用途に使用する場合には、本製品について取扱説明書との不適合責任を負わず、または一切の補償を行わないものとします。
- 品質基準が満たさない製品が納入された場合、代替品納入又は代金の返還による補償を行います。
- 本製品について当社が責任を負う範囲は、本製品の代替品納入又はこれに代わる本製品の代金の返還を限度といたします。

消防申請について

製品を設置する場合、近隣消防署へ設置確認をした上で、消防への申請が必要な場合があります。追加費用にて、消防申請の代行サービスの用意がございます。代行申請は弊社工事案件のみ全国対応。その他個別注文の場合は、1 都 3 県 (東京・神奈川・埼玉・千葉) のみ対応可能となります。

その他の詳細については、取扱説明書をご覧ください

※仕様などが変更になる可能性があります。詳細はお問い合わせください。

